

คู่มือการประกอบจักรยาน KIDS BIKE

By Interbike Thailand




TIGER



MAXIMUS



ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว “อินเตอร์ไบค์ ไทยแลนด์” ขอบขอบคุณที่ท่าน เลือกใช้จักรยานแบรนด์ TIGER MAXIMUS ของเรา คู่มือชุดนี้จะช่วยในการประกอบจักรยานของท่าน

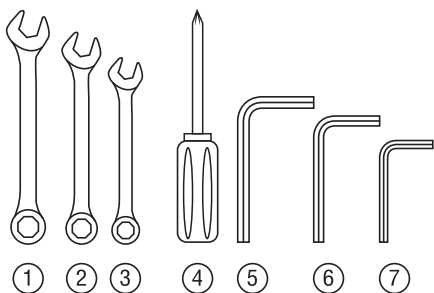




เครื่องมือสำหรับการประกอบ

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ประแจปากตายเบอร์ 15 (15 มิลลิเมตร) | 5. ทกเหลี่ยมเบอร์ 6 (6 มิลลิเมตร) |
| 2. ประแจปากตายเบอร์ 13 (13 มิลลิเมตร) | 6. ทกเหลี่ยมเบอร์ 5 (5 มิลลิเมตร) |
| 3. ประแจปากตายเบอร์ 10 (10 มิลลิเมตร) | 7. ทกเหลี่ยมเบอร์ 4 (4 มิลลิเมตร) |
| 4. ไขควงสี่แฉก | |





คำเตือน : เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของจักรยาน ควรประกอบ และปรับจูนโดยช่าง หรือผู้ที่มีความชำนาญ


1 Front Wheel

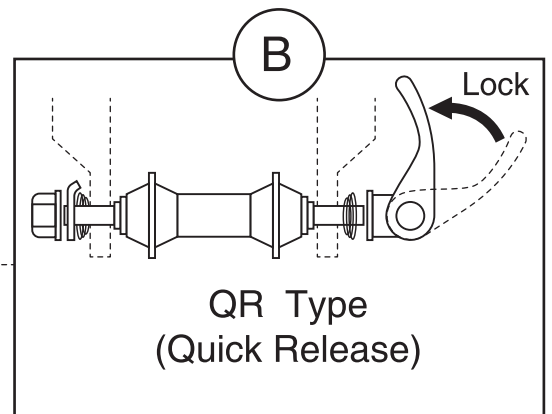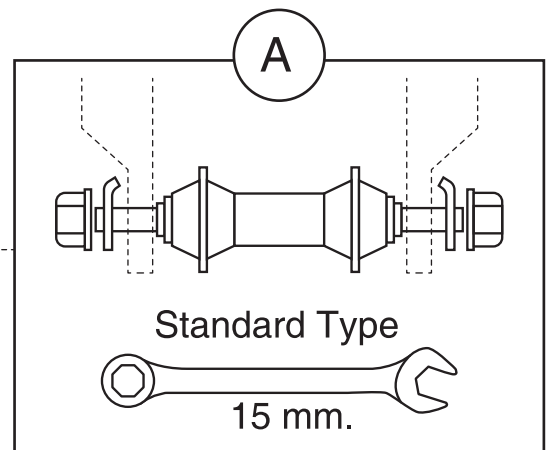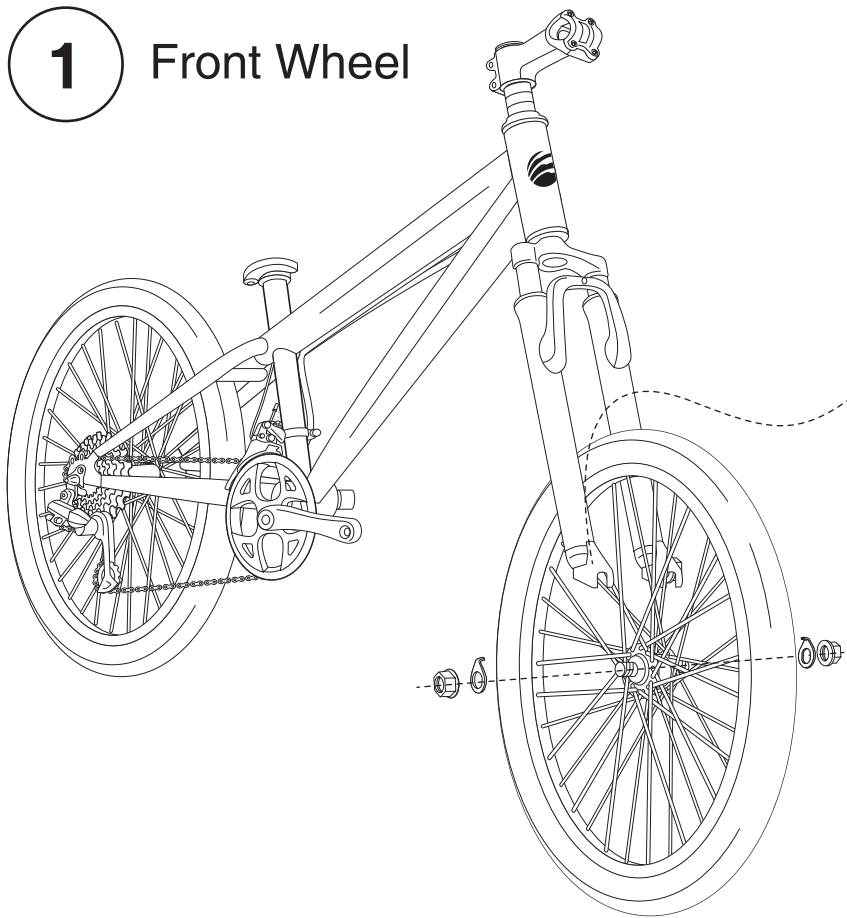


2 Stem

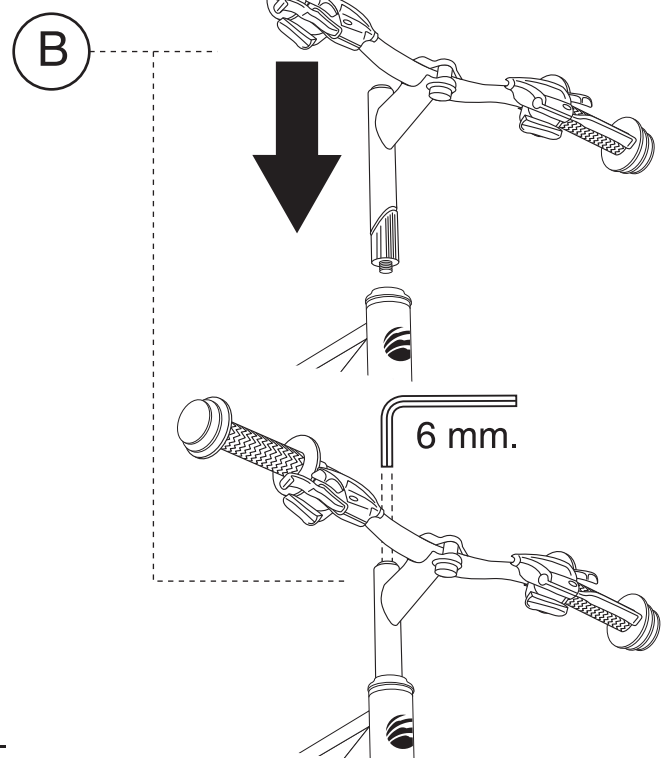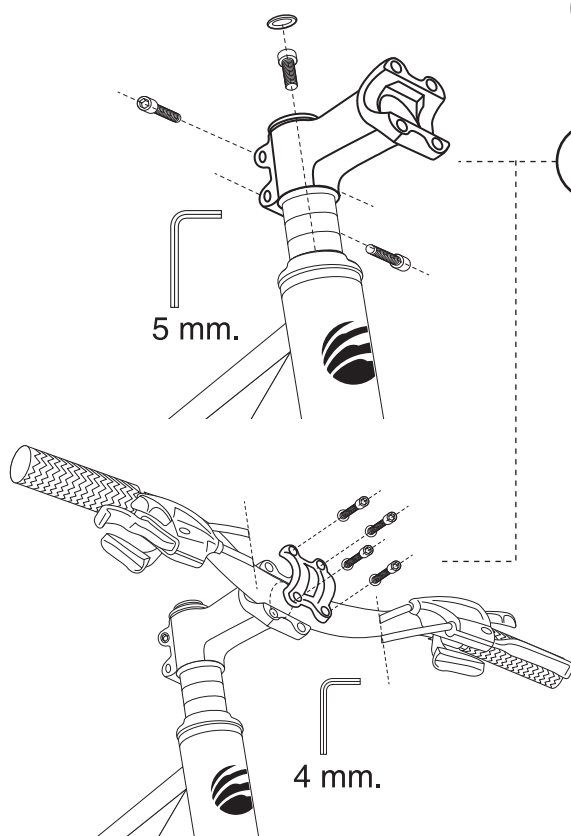


3 Seat post

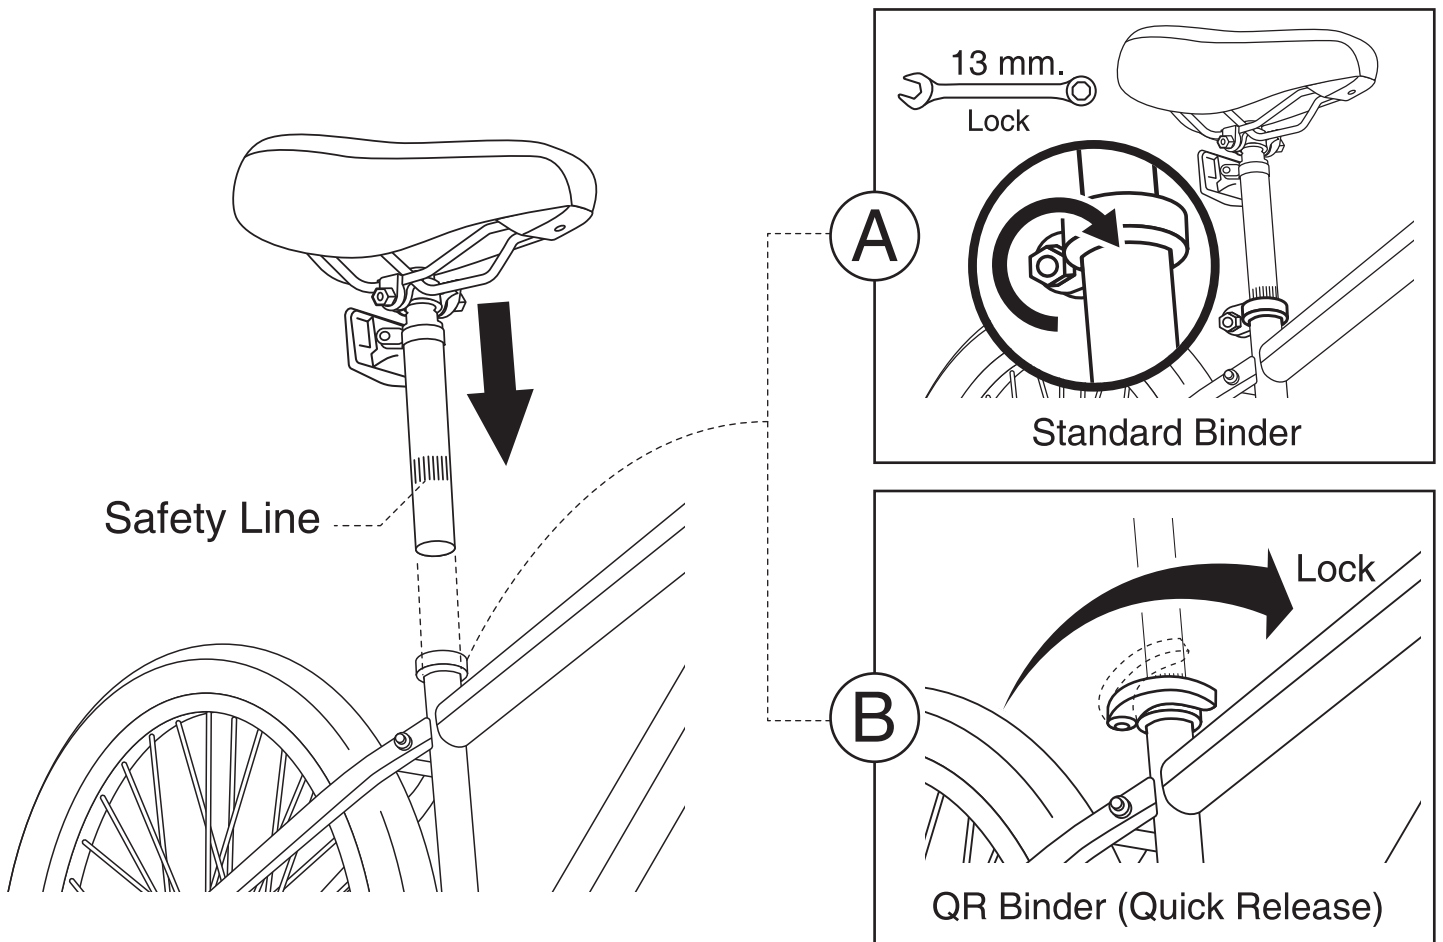


4 Saddle

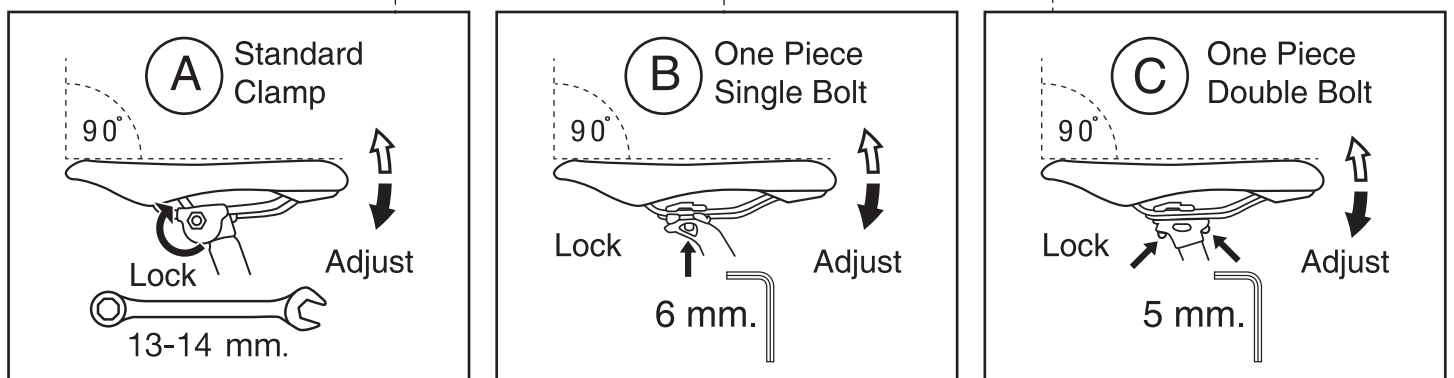


5 Front Fender & Front Reflector

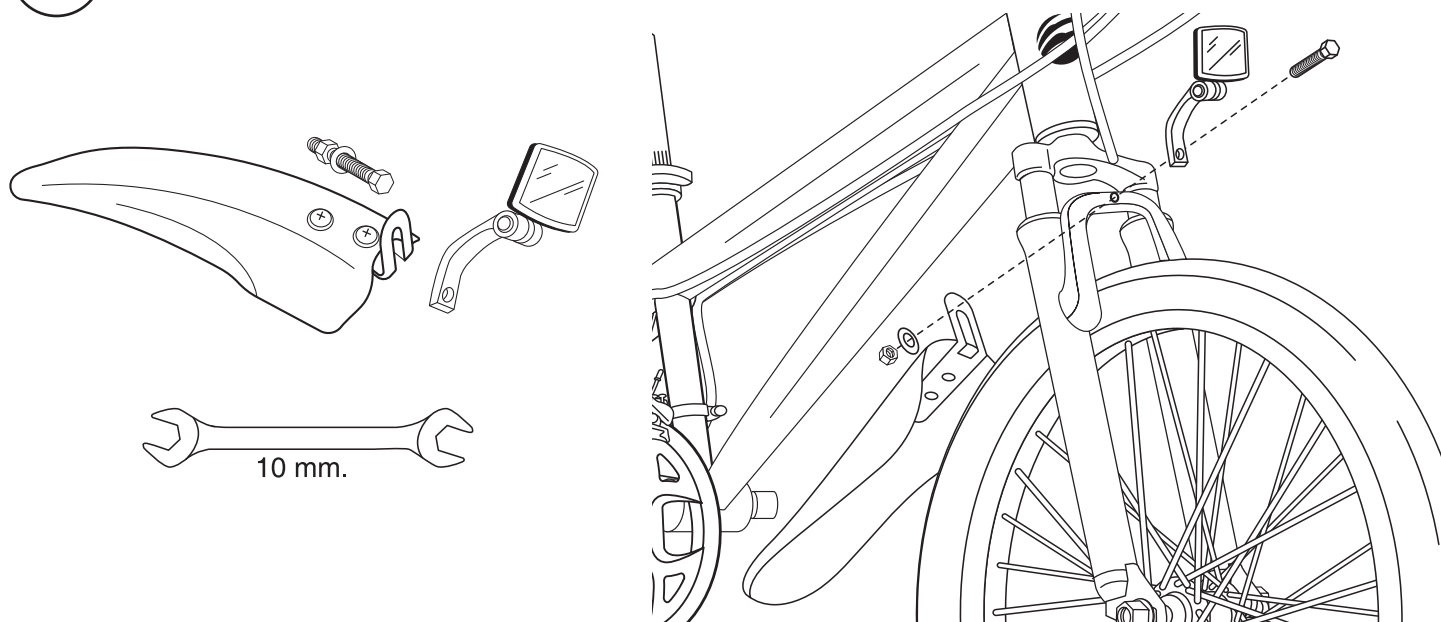

6 Rear Fender


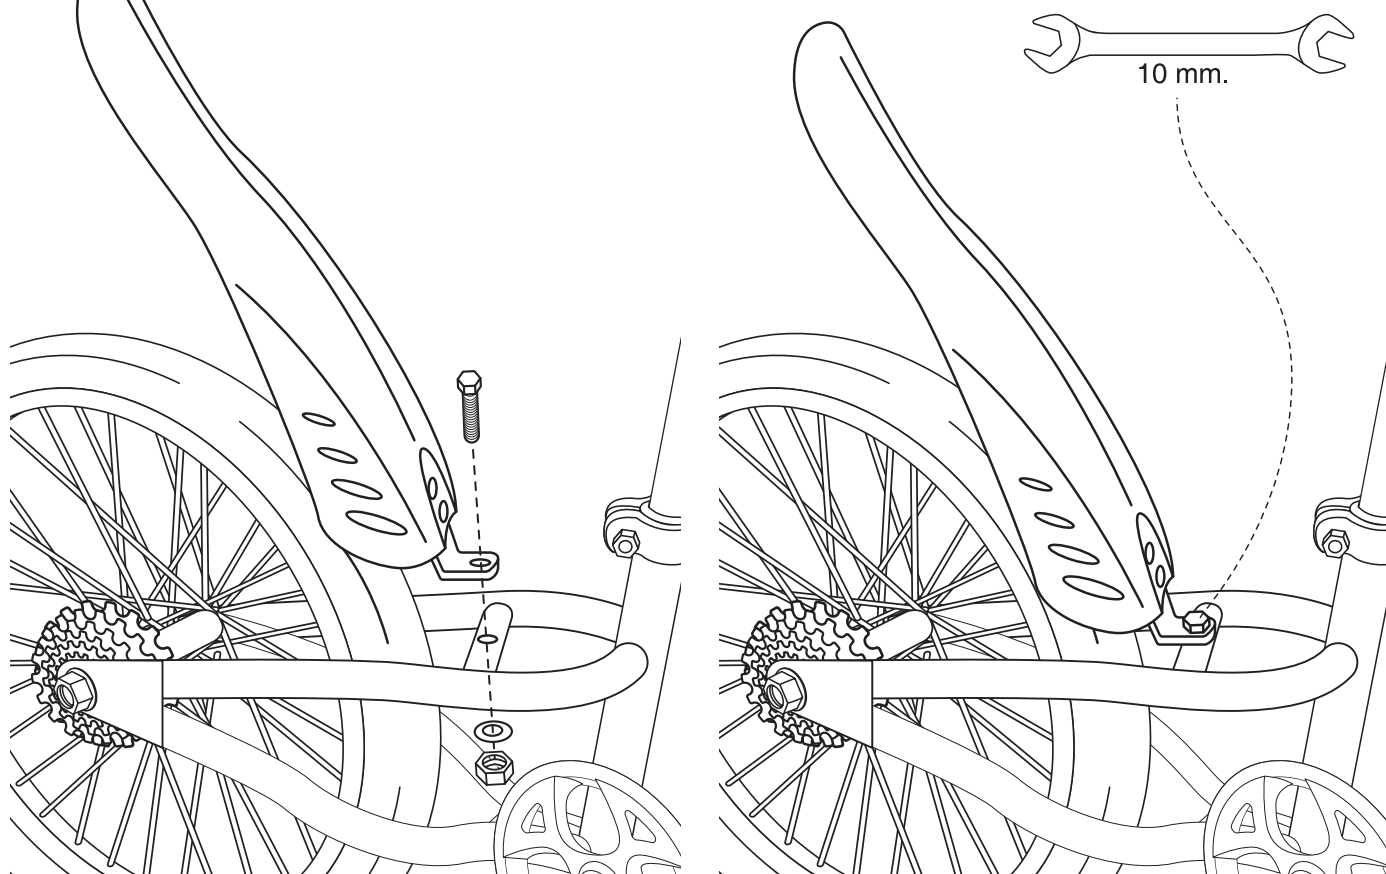


7 Pedal

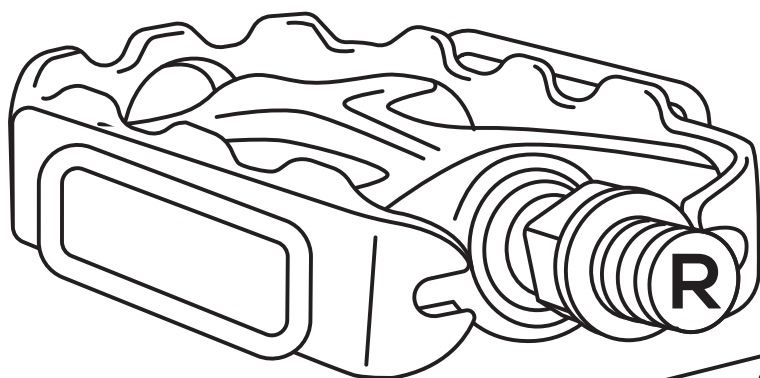


Right Pedal

Left Pedal

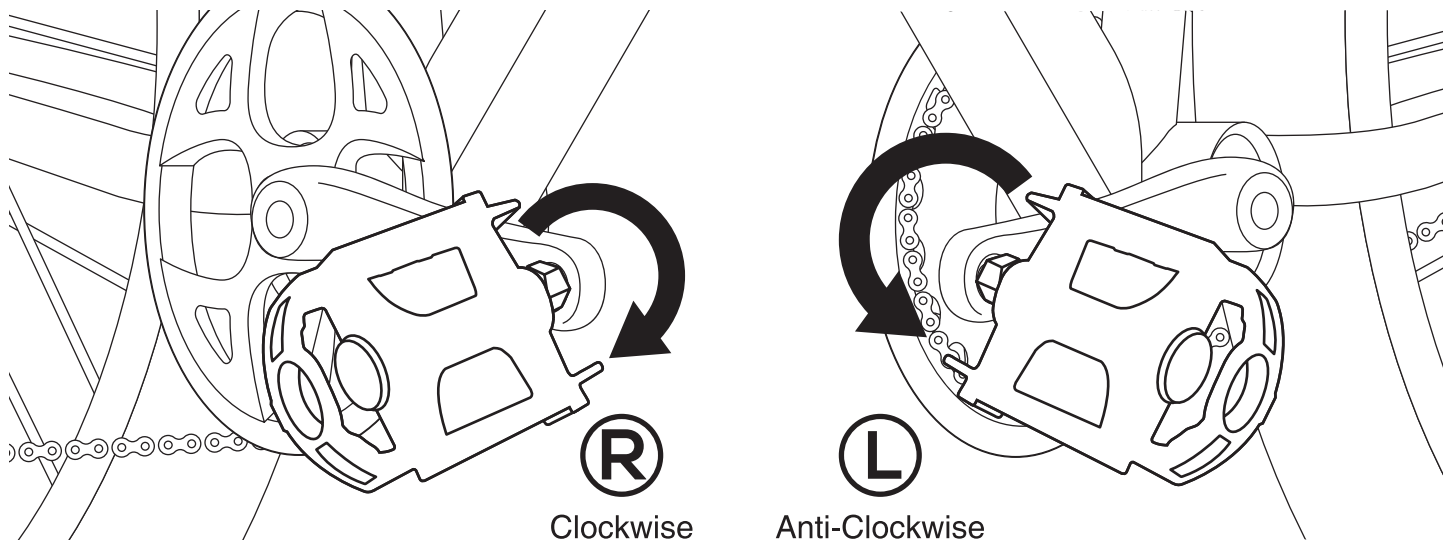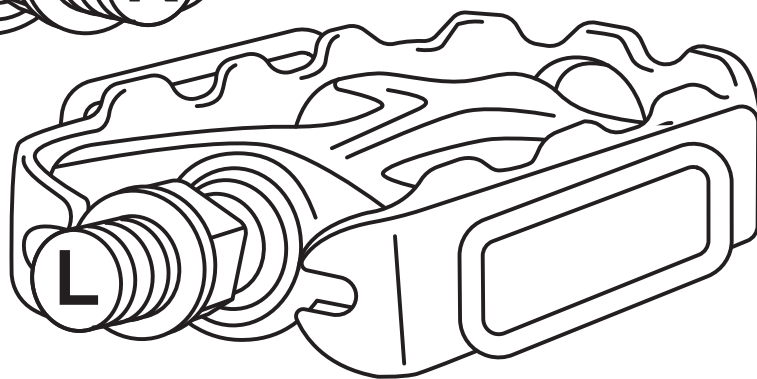

Clockwise


Anti-Clockwise




15 mm.

8 Brake


8.1 Disc Brake

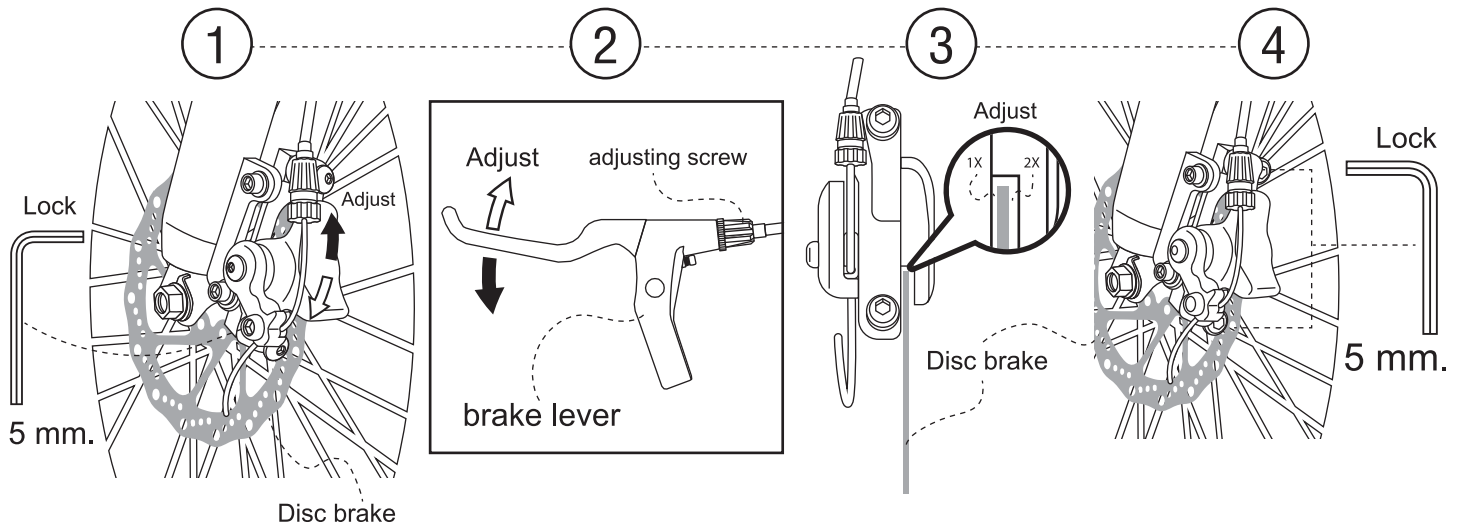




8.2 V-Brake

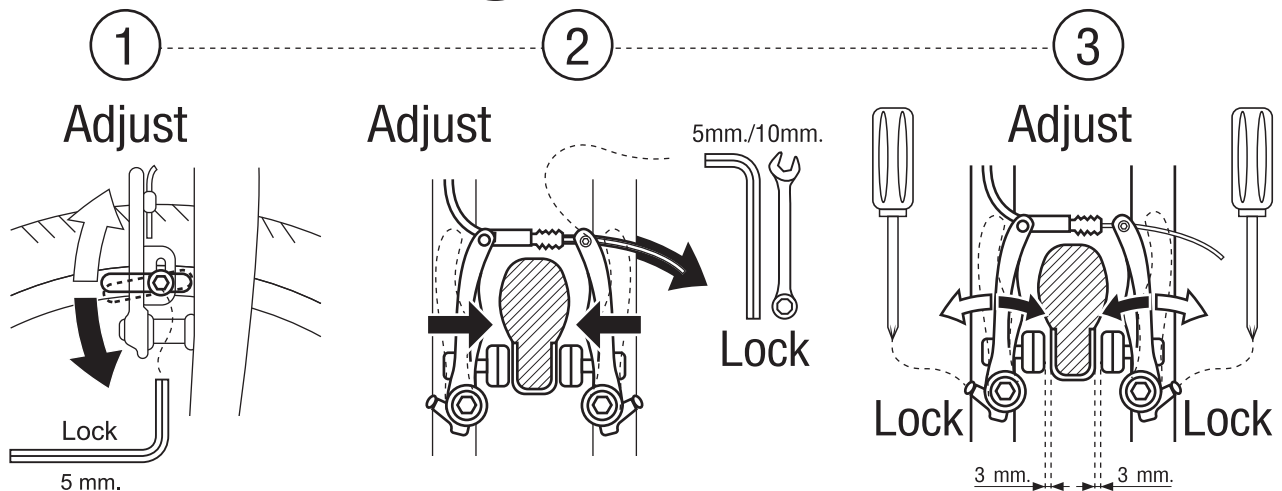

8.3 Drum Brake

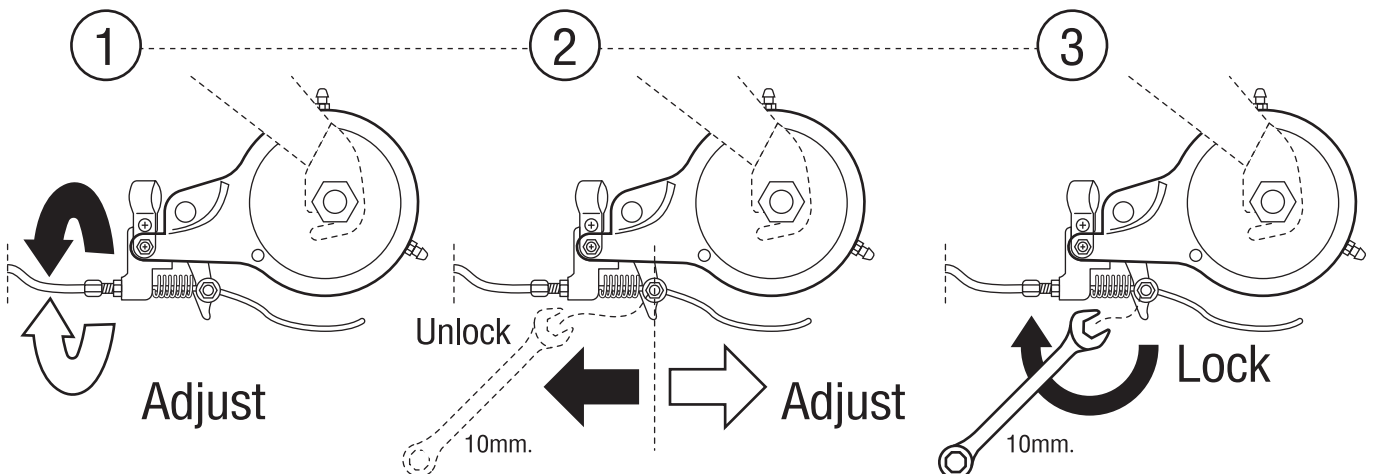



9 Gear

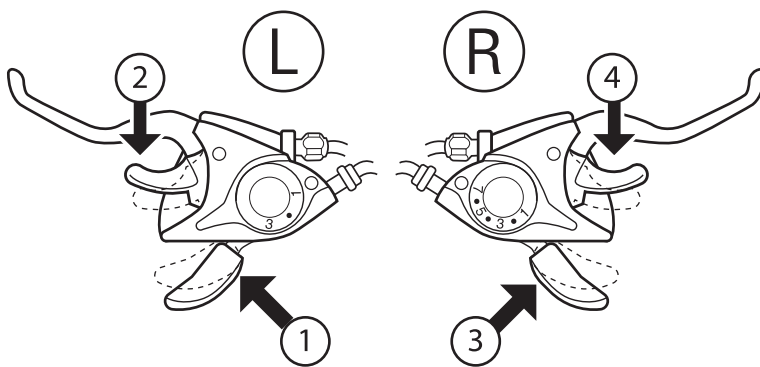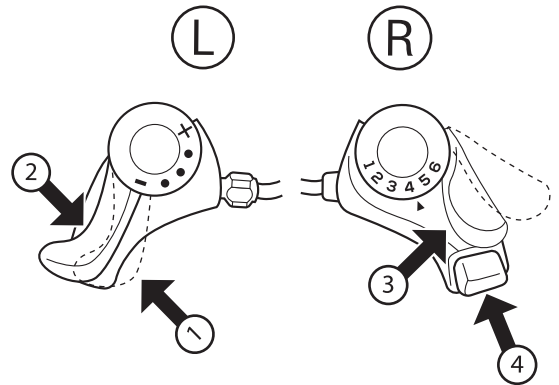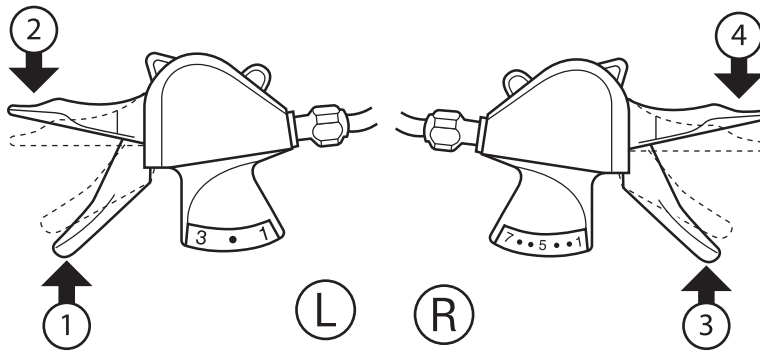

L มือเกียร์ด้านซ้าย ใช้ควบคุมเฟืองหน้า
กด / หนุน (1) ไปด้านเลขมาก (+) โซ่จะขึ้นจานใหญ่
กด / หนุน (2) ไปด้านเลขน้อย (-) โซ่จะลงจานเล็ก

R มือเกียร์ด้านขวา ใช้ควบคุมเฟืองหลัง
กด / หนุน (3) ไปด้านเลขน้อย โซ่ขึ้นเฟืองใหญ่
กด (4) ไปด้านเลขมาก โซ่จะลงไปที่เฟืองเล็ก

10 Adjust Gear

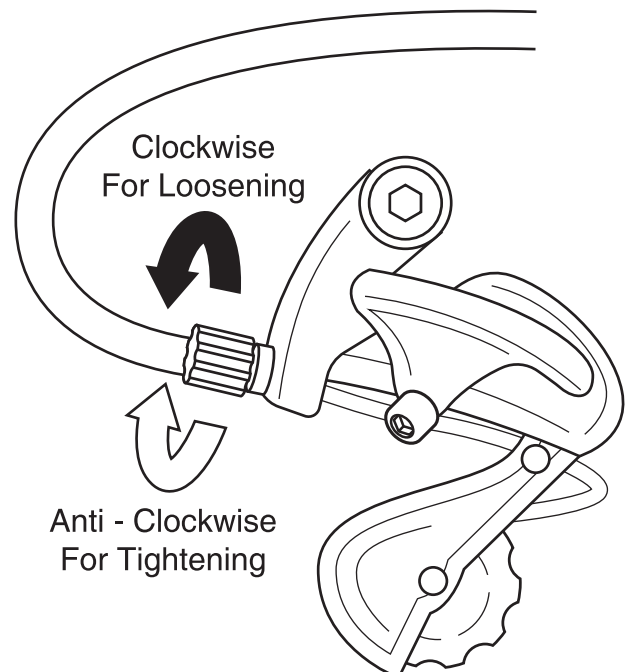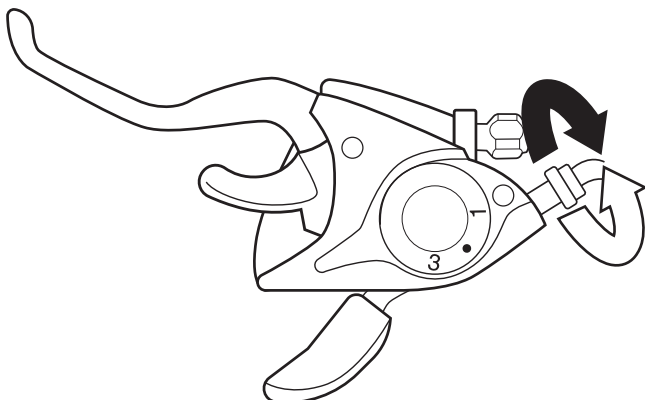


คำเตือน : เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของจักรยาน ควรประกอบ และปรับจูนโดยช่าง หรือผู้ที่มีความชำนาญ

11 Tube


วาล์วลมยางมีสองชนิดด้วยกัน ดังนี้

- วาล์วลมยางแบบ A/V (American Valve)
- วาล์วลมยางแบบ F/V (French Valve)




ให้เลือกใช้หัวสูบลมให้ตรงกับชนิดของวาล์ว และที่ยางทุกเส้นจะระบุความดันสูงสุดไว้ (MAX XXX P.S.I.)



A/V



F/V

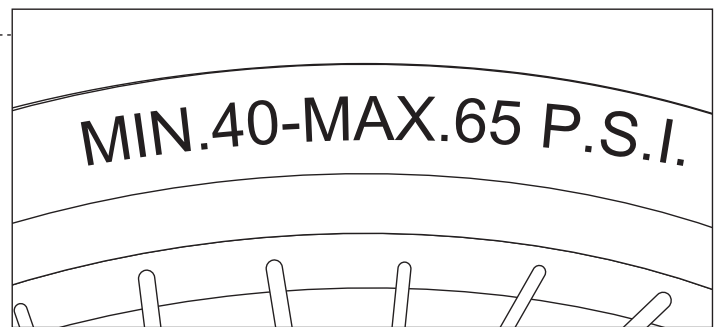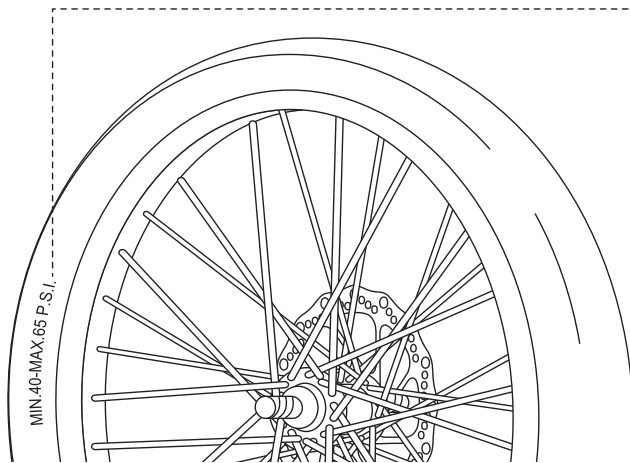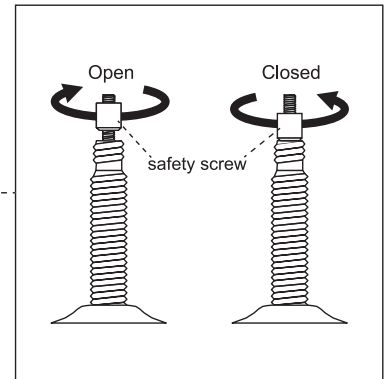

ตัวอย่าง สำหรับยางเส้นนี้ ระบุไว้ที่ MIN.40-MAX.65 P.S.I.

** ควรใส่ลมยางอยู่ระหว่าง 40-65 P.S.I. **

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : InterBike

Mon-Fri 09.00 - 17.00 Tel.: 0 2183 3501-2

Line ID : @interbikethailand

หรือสแกน QR Code :

